




Etikettenaufwickler CAT-3-ACH - Der Kompakte

Etikettenaufwickler CAT-3-ACH - Der Kompakte mit verstellbarem Kern 25 - 101 mm

Art.-Nr. D1438

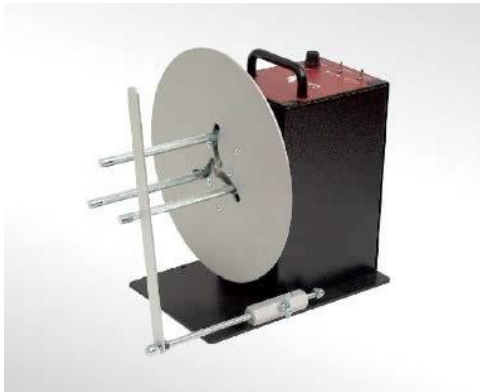

Die **CAT-3-Serie** wurde auf Industrie-Niveau in robuster Stahlkonstruktion und für den Dauereinsatz konzipiert.

Die Etiketten werden nach dem Drucken auf einen Pappkern aufgewickelt.

Die Wickelgeschwindigkeit passt sich automatisch der Druckergeschwindigkeit an.

Spezifikationen

- Rollen-Innendurchmesser: verstellbar 25 - 101 mm
- Rollen-Außendurchmesser: bis 280 mm
- Rollen-Breite: bis 155 mm
- Wickel-Geschwindigkeit: bis 125cm/Sek.
- Wickel-Richtung: Bi-direktional
- Externe Stop-Funktion: stoppt Stromzufuhr
- Maße: 324mm x 381mm x 318mm
- Gewicht: ca. 10,5 kg
- Zulassung: CE/UL

Optionen

- APG-CAT optionale- seitliche Papierführung

Lieferzubehör

- Netzteil: 230V - 50Hz/ 11V - 2,5A, Handbuch